




使用說明書

LG 紅酒櫃

使用前務必閱讀安全注意事項, 然後正確使用。
說明書內包含產品保證書。

型號：GR-W081S(黑色)



P/NO : MP16WIN31953

www.lge.co.kr

感謝您使用LG紅酒櫃。
閱讀說明書後使用的話，可以更加方便、安全地長期使用。

雙層玻璃

使用雙層玻璃能夠防止紫外線和外部溫度滲透。

低振動、低噪音

使用半導體冷卻方式（熱電元件），將振動和噪音降至最低。

電子式溫控 LED視窗

使用一眼可看清溫控狀態簡潔的LED顯示螢幕。

開瓶器收納空間

隔板上有開瓶器存放空間，可存放在紅酒櫃內部。

4 安全注意事項

16 清洗方法

10 使用注意事項

17 故障申報前注意事項

13 設定方法

19 產品有害物質

15 各部位的名稱

- 建作為安全、正確地使用產品，事前防止事故或危險的事項，務必遵照使用。
- 閱讀後，請存放在使用者經常能夠看到的地方。
- 以下標記的安全相關注意事項，目的旨在安全、正確地使用產品，事前防止意外的危險或損害。
注意事項分為“警告”和“注意”兩類，其含義如下。


! 該圖示是提醒人們注意危險事項和操作的記號。
有該記號的部分，務必認真閱讀並按指示操作，以免發生危險。

! **警告** - 表示若違反指示事項，可能會發生嚴重傷害或死亡。

! **注意** - 表示若違反指示事項，可能會發生嚴重傷害或死亡。


連接電源時

! **警告**



- 請勿使用沒有接地的多重插座（移動型）。
但是，使用有接地的多重插座（移動型）時，
請單獨使用電流容量15A以上的插座。
觸電或者多重插座的異常發熱，可能會引發火災。

斷路器啟動後可以切斷電源。



- 請不要將電源插頭壓在產品背面或者朝上。


水流入或插頭受損，可能會引發火災或觸電。



- 水流入或插頭受損，可能會引發火災或觸電。

電源線破損可能會引發火災、觸電。

警告




- 在清潔或者更換產品內部照明燈時，請拔出電源插頭。

可能導致觸電或傷害。




- 請勿用濕手碰觸電源插頭。

可能導致觸電或傷害。




- 請將電源插頭上的水分或灰塵完全清除後牢固插入插座。

接觸不良可能導致觸電或火災。




- 請勿在放熱孔(排氣口)內放置髮卡、針、筷子等物品。

可能導致觸電或傷害。



- 撥出電源插頭時，請勿拉拽電源線，必須抓住電源插頭拔出。

電源線破損可能導致觸電或者傷害。



- 請勿延長或者修改電源插頭長度。

電源線的電損等可能導致觸電或火災。

- 電源線要遠離熱源。
電源線破損可能導致觸電或者傷害。
- 請勿拉拽電源線來提起或拉動產品。
電源線破損可能導致觸電或者傷害。

使用紅酒櫃時

⚠ 警告



- 除LG電子服務中心維修技師外，請勿自行拆卸、修理和改造。

可能導致觸電、傷害或火災。




- 請勿在產品附近使用或存放煙火、可燃性物質 (乙醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃噴霧、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等)、易燃物質 (蠟燭、酒精燈等)。

可能導致爆炸或火災。



- 請勿用於家用以外的用途 (醫藥品、實驗材料保管、船用等)。

可能導致爆炸、觸電或火災。



- 請勿向產品外部或內部灑水或使用苯、稀釋劑等拭擦。


破壞電器零件的絕緣性，可能引發觸電或火災。



- 如果產品中出現異常的聲音、氣味、煙氣，請立即拔出電源插頭，然後聯繫LG電子服務中心。

可能導致爆炸或火災。

警告



- 當電源線或電源插頭受損，或者電源插座孔鬆動時，請中止使用，並聯繫LG電子服務中心。

接觸不良可能導致觸電或火災。



- 請勿設定在潮濕的地方、水或者雨水迸濺的地方。

可能破壞絕緣性導致漏電。



- 浸水產品必須在服務後使用。

可能導致觸電、火災。浸水產品必須經過正規服務技師服務後方可使用。



- 請勿使用表面粗糙或金屬材質的刷子、布條、洗碗刷等清潔產品。

接觸不良可能導致觸電或火災。

- 如果產品內的電氣零件中進水或有雜質，請拔出電源插頭並聯繫服務中心。可能導致觸電、火災。

- 請勿將塑膠包裝材料放在兒童能夠摸到的地方或者銷毀。可能會因蒙頭行為等導致鼻孔或嘴巴堵塞造成窒息。

- 廢棄產品時，請將所有零部件保持在原處，分離門的密封墊後，禁止兒童接近。如果兒童進入產品內，可能會被困在裡面，導致死亡。

- 請遠離可燃性氣體洩漏處等火源。存在火災危險。

- 如想平穩放置產品，必須放置在平坦堅實的地面上。請不要放置在柔軟的材質上面。產品歪倒可能造成傷害。


- 產品有破損或者運轉不暢時請勿使用，請在聯繫服務中心接受服務後使用。
請勿撞擊或碰撞玻璃門上的物品。

⚠ 注意




- 用於門前面的強化玻璃可能會因日常碰撞而破損，請勿觸摸破損部位。

有可能會受到傷害。




- 請勿撞擊或碰撞玻璃門上的物品。

用於門前面的強化玻璃可能會因日常碰撞而破損，請勿觸摸破損部位。
有可能會受到傷害。



- 開關產品的門時，周邊人員可能會受到傷害，務必注意。

開關門時，門縫可能會夾住手或腳，如果邊上有兒童，還可能碰上棱角，務必注意。



- 請勿使用吹風機乾燥產品內部。此外，不要放置燭火等除味。

- 為避免庫內溫度急劇上升，請在放入紅酒後立即關閉紅酒櫃的門。
可能會導致紅酒變質。

- 請勿將物品放置在紅酒櫃上方。
物品掉落可能會造成傷害。

- 放置或移動產品時，請勿平放或傾斜45度以上或翻轉。
產品歪倒可能造成傷害。

• 廢電器處理方法

紅酒櫃廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。


當您要廢棄舊紅酒櫃時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。汰換之舊紅酒櫃可委由經銷商運回處理。資源回收免費服務專線 0800-085-717 (0800-您幫我 清一清)請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染。

-
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
 - 民宿型態之環境。
 - 餐飲及類似的非零售應用。

拆卸、組裝隔板時

• 拆卸方法

把隔板後側稍微向上提拉，然後向前拉。

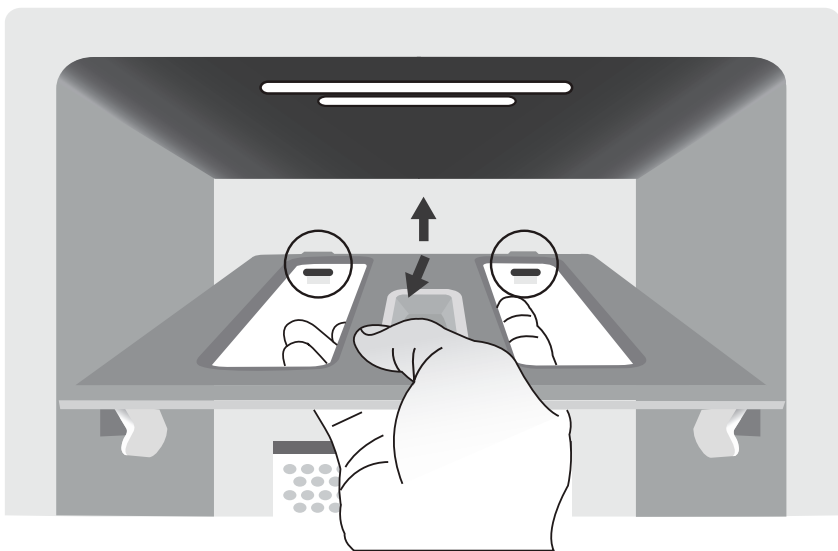

• 組裝方法



將隔板腳架在軌道上放準位置後，向後推入，直至聽到“啞嗒”聲音。組裝後，壓按或托舉隔板前端，進一步確認組裝是否到位。



存放紅酒時



• 拆卸方法

請將濾網上側的左、右2個腳架向下按壓進行分離。

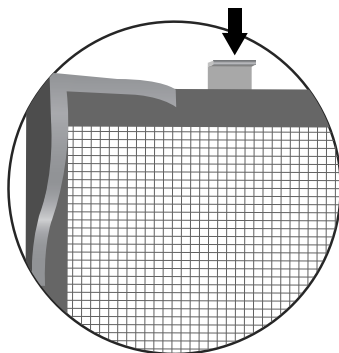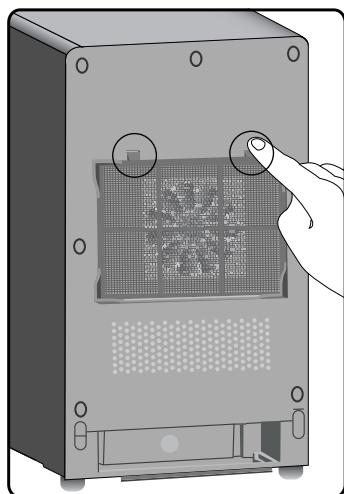


• 組裝方法

首先將鉤形物放入下側孔口（3處），然後將上側腳架對準孔口放入。

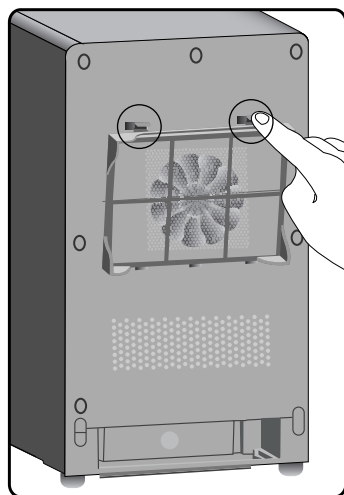

存放紅酒時

- 每個隔板最多只能存放2瓶。
- 大瓶存放在最下方的隔板內，如果瓶子進不去，去掉隔板即可存放大瓶。
- 可存放的瓶子尺寸，最大長度為320mm以下，最大寬度以放在最下方隔板內為準，有隔板時為90mm，去除隔板時為99mm。
- 本產品僅為存放紅酒而設計，不建議存放其他酒類/飲料。

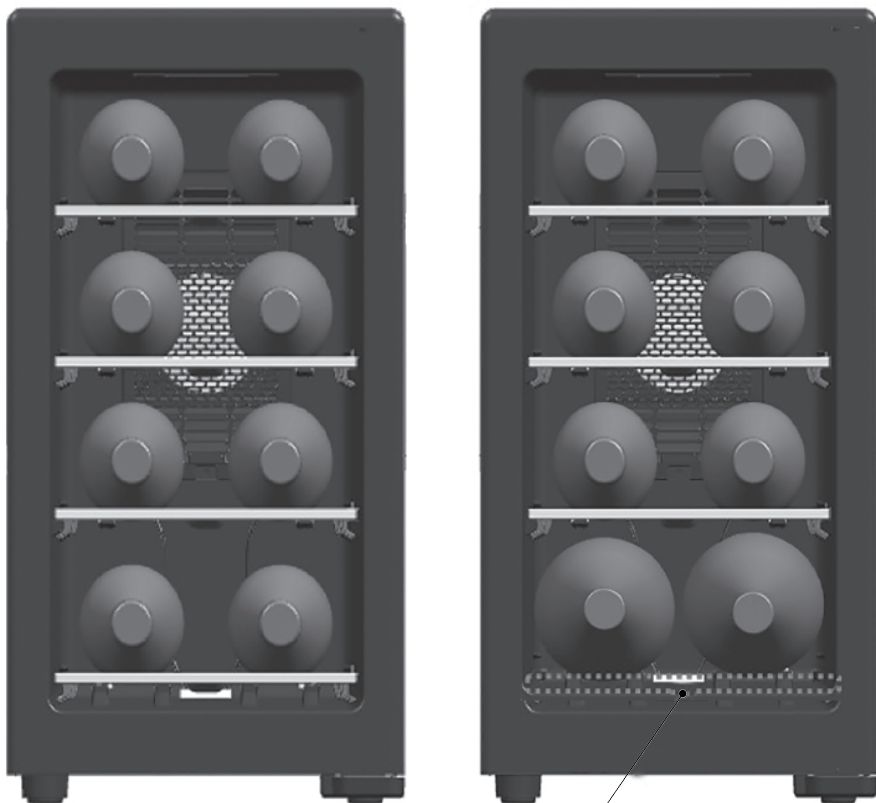

去除隔板(最大直徑99mm)



1. 請選擇場所

- 放置時要避開直射光線。
長期放置時庫內零部件可能會損壞。
- 請勿放置在過熱或者過冷的地方。
請勿放置在過熱或者過冷的地方。
- 放置時要與周邊保持適當的間隔。
與圖示一樣，紅酒櫃周圍要留出適當的間隔。
與周邊的間隔太窄的話，將會導致性能降低，
電費增加。
- 周邊溫度27°C、濕度70%以上時，
產品可能無法達到設定的溫度，或者門玻璃上會結露。
- 請勿放置在冰箱等其他產品上使用。產品底面可能會結露，有傳導危險。

後10cm以上



左、右
10cm以上




-	尺寸 (mm)
A	282
B	494
C	534
D	365
E	301
F	773
G	25
H	509

2. 接地工程 (可選)

- 僅適用於部分型號
- 牢固組裝 (安裝) 接地線 (僅適用於部分型號)
- 在如下位置安裝與使用本產品時，您須要求零售商完成接地工程。
(接地工程需收費。)
- 未鋪地板的地面或者泥土地面 (未鋪地板的泥土地面)、水泥地等，以及可
- 能發生漏水或結露的位置，包括水槽附近、地下室等可能滴水之處。將接
- 地線連接至產品後方的接地螺絲。請勿將接地線連接至以下位置。
- 可能發生爆炸與易燃危險的水管與煤氣管處。

- 打雷時，因為高電流，電話線接地線與避雷針具危險性。
- 在潮濕位置附近安裝時，您有義務安裝除接地線外的斷路器。請洽詢零售商。

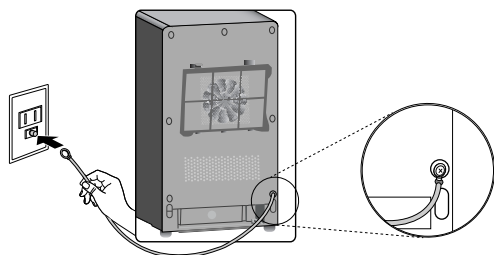

- 僅適用於部分型號
 - 建議安裝接地線以免漏電時造成觸電。
 - 關於連接：
 - 在冰箱的後面將接地線連接至接地線安裝螺絲。請勿將接地線連接至以下位置。
 - 瓦斯管可能引起爆炸且可能處於易燃狀態。
 - 電話線接地線與避雷針閃電時有危險。
 - 水管和水龍頭水管中段部位以塑膠製成時，接地線將無法運作。
- 將本產品安裝在濕潤或潮濕的位置時，您必須安裝接地線。



Ex)

- 未鋪地板的地面或者泥土地面（未鋪地板的泥土地面）、水泥地
- 容易潮濕的位置，如靠近水槽
- 可能漏水的或潮濕的位置，如地下室
- 其他潮濕或濕潤的位置
- 尤其是容易潮濕的位置，如靠近餐館水槽，依據法律規定，您有義務安裝除接地線外的斷路器。
- 與您的零售商或電力公司諮詢後，您必須完成接地線工程（第3類接地工程）。接地工程需另收費。

3. 請放入紅酒!

- 請在連接電源4小時之後，再放入紅酒。

產品構成

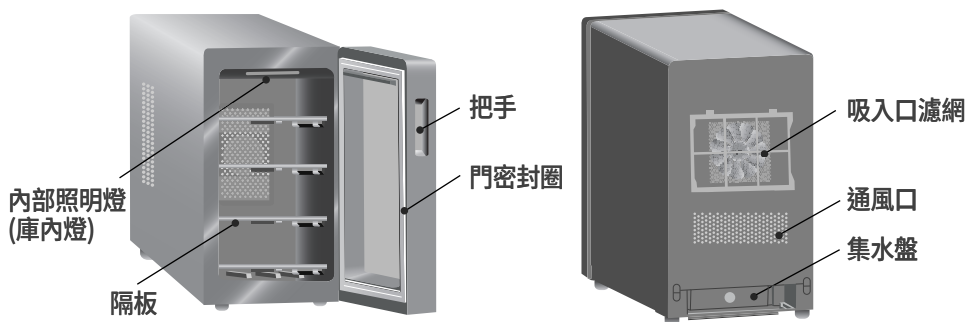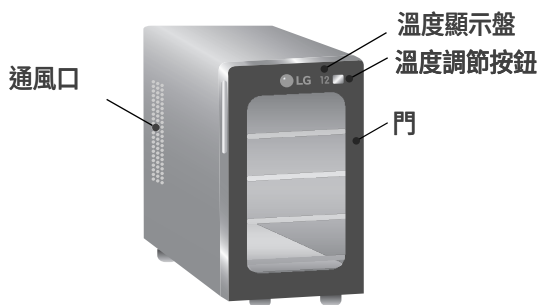

溫度設定方法



溫度
設定

請按溫度設定按鈕。
溫度設定範圍為8°C~16°C
每按一次可調節1°C。

- 根據使用條件，到達設定溫度所需時間可能會有不同。
- 顯示的溫度為設定溫度，可能與庫內溫度或紅酒溫度不同。
- 顯示幕溫度顯示會在20秒後自動熄滅。這不是故障。
- 按壓溫度調節按鈕3秒以上，溫度顯示盤保持一直明亮狀態；再次按壓3秒以上，該功能將被解除。

- 1 請拔出電源插頭，清潔紅酒隔板、庫內。
- 2 在清潔前，為確保安全，務必首先拔出電源插頭。
- 3 本體外部用軟布浸溫水或洗劑拭擦，使用中性洗劑時，務必使用乾淨的濕巾拭擦。

清潔產品外部或內部時，不要用粗糙的刷子、牙膏、可燃性物質等拭擦。請不要使用包含可燃性物質在內的洗滌劑。

可能會導致產品變色或產品損傷。

可燃性物質：酒精（乙醇、甲醇、異丙醇、異丁醇等）、稀釋劑（香蕉水）、漂白水、苯、易燃液體、研磨劑等

產品後面的濾網，用手取下，每月定期用水沖洗1次，以清除灰塵。

- 4 門密封圈如果髒的話，密封圈會快速老化，並導致冷氣洩露。
下方部分特別容易變髒，因此要定期拭擦。
- 5 清潔後請插好電源插頭。
請確認是否存在絕緣電線損傷或插頭髮熱現象。
- 6 移動產品時，請擦乾產品後側的集水盤的水後再移動。

完全不能冷卻時

確認

- 停電了嗎？
- 電源插頭從插座中脫落了嗎？

措施

- 請確認其他產品的電源。
- 請將電源線正確連接至插座。

氣味

確認

- 門完全關閉了嗎？
- 是否受到直射光線照射或距離燃氣灶等熱器具太近？
- 產品周邊是否保持了適當的間隔？
- 設定場所的溫度是否合適？
- 風扇通風口是否被堵？
- 吸入口濾網是否被灰塵堵塞？

措施

- 在紅酒不碰撞門的情況下，立即關緊門。
- 請確認安裝場所。
- 請在周邊設定適當的間隔。
- 請放置在周邊溫度15°C~27°C的地方。
- 請清除堵塞的東西。
- 庫內結露時

氣味

確認

- 門完全關閉了嗎？

措施

- 在紅酒不碰撞門的情況下，立即關緊門。

霜花、露水

• 玻璃外側結露

在杯子中盛放涼水會在杯子表面形成水珠。夏季，特別是在雨季，濕熱的空氣到達紅酒櫃的冰涼表面後，就會發生暫時凝結的情況。此時，請使用乾布拭擦。

• 玻璃內側結露

在濕熱的天氣開關門，內側玻璃上也會結露。過段時間就會消失。

• 本體、門密封圈接觸面、玻璃表面結露

外部氣溫高且濕度大時，本體、門密封圈接觸面、玻璃表面上就會結露。此時，請使用乾布拭擦。

熱

• 產品的側面及後面很熱。(出熱風)

產品的側面及後面，有排放產品運轉時所產生熱量的通風口，因此會感到很熱。與普通冰箱一樣，其原理是：為讓庫內變涼，機械室內即會產生熱量。不是故障，請放心使用。

氣味

• 新產品也有氣味

與新汽車或者新傢俱有氣味一樣。新產品在製造塑膠配件等過程中，放置的各種零部件會產生氣味。這並非故障，請放心使用。

噪音

產品剛開始運轉時，或者設定溫度在最低狀態下運轉時，風扇引擎會連續工作。這並非故障，請放心使用。

產品有害物質

設備名稱：紅酒櫃

設備名稱：紅酒櫃 型號（型式）：GR-W081S						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱體組件	○	○	○	○	○	○
門組件	○	○	○	○	○	○
箱內部品	○	○	○	○	○	○
外裝部品	○	○	○	○	○	○
保溫材料	○	○	○	○	○	○
熱電模組	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線、連接線等)	-	○	○	○	○	○
控制器材 (PCB板、傳導器等)	-	○	○	○	○	○
包裝材料(膠帶、 海綿、硬紙板、 泡沫件、印刷件等)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						



LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196